TECHNICKÝ LIST

FARBA NA DISKY – ČIERNA

1. Opis

Akrylátový email na jednoduché skrášlenie a ochranu oceľových diskov a puklíc. Výborne priľne a odoláva oderu, vlhkosti a benzínu.

2. Vlastnosti

- Výborná priľnavosť
- Vysoká krycia schopnosť
- Dobrá stálosť farby a lesku
- Výborná odolnosť v exteriéri
- Vysoká tvrdosť a pružnosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Neobsahuje olovo ani chromáty
- Emisie do vnútorného ovzdušia (*)



IAMDO LA CALIDAD IMPORTA

3. Odporúčané použitie

Vhodná v interiéri i exteriéri na ochranu a dekoráciu kovu, kartónu, kameňa, keramiky a mnohých plastov. Na domáce práce, priemysel, automobily a inštalácie. Emisie prchavých látok označujú riziko pri vdýchnutí na škále od A+ (veľmi nízke) po C (vysoké).

4. Balenie

Farba: čierna saténová; sprej: 520 cc/400 ml

5. Technické parametre

• Druh	Modifikovaná alkydová živica
• Pigmenty	Pigmenty s vysokou svetlostálosťou
• Rozpúšťadlá	Aromatické rozpúšťadlá a ketóny

• Hnací plyn	Uhľovodíky bohaté na C3 a C4
• Hustota	0,98 ± 0,02 g/cm³
• Viskozita	18–20 s (Ford č. 4 / Nr. 4, 20 °C)
• Sušina podľa hmotnosti	30 ± 5 %
• VOC	620 ± 10 g/l
• Lesk pri 60°	20–25
• Výdatnosť	520/400 ml: 2 m²
• Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 1 h; úplne: 2 h; pretieranie pred 1 h alebo po 48 h
• Teplota aplikácie	10–35 °C
• Tepelná odolnosť náteru	do 90 °C
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	3–4 bar / 20 °C; 6–7 bar / 50 °C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	10 rokov

6. Návod na použitie

Povrch musí byť čistý a suchý. Na optimálny vzhľad ho najprv ošetrite základným alebo spojovacím náterom. Po zaznení guľôčky nádobu 2 minúty pretrepávajte. Z 25–30 cm nanášajte tenké krížové vrstvy a medzi nimi nechajte niekoľko minút schnúť. Dve tenké vrstvy zamedzia stekaniu. Otočte nádobu a striekajte, kým nevychádza iba plyn.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.







*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com

TECHNICKÝ LIST

FARBA NA DISKY – STRIEBORNÁ

1. Opis

Akrylátový email na jednoduché skrášlenie a ochranu oceľových diskov a puklíc. Výborne priľne a odoláva oderu, vlhkosti a benzínu.

2. Vlastnosti

- Výborná antikorózna odolnosť
- Rýchle schnutie
- Výborná odolnosť v exteriéri
- Vysoká tvrdosť a pružnosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Lesklý konečný vzhľad
- Emisie do vnútorného ovzdušia (*)

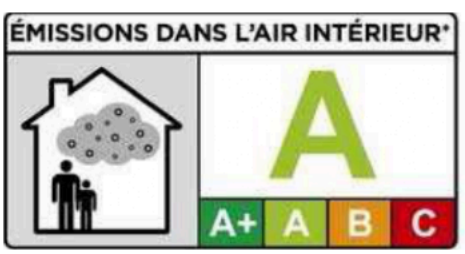

LA CALIDAD IMPORTA

3. Odporúčané použitie

Chráni kovové povrchy pred koróziou, najmä disky a puklice. Výborne priľne aj k neporéznym podkladom. Vhodná v interiéri aj exteriéri. Emisie prchavých látok označujú riziko pri vdýchnutí na škále od A+ (veľmi nízke) po C (vysoké).

4. Balenie

Farba: lesklá sivá; sprej: 520 cc/400 ml

5. Technické parametre

• Druh	Termoplastická akrylátová živica
• Pigmenty	Zinkové a hliníkové lamely a/alebo bronz
• Rozpúšťadlá	Ketóny
• Hnací plyn	DME
• Hustota	0,92 ± 0,01 g/cm³
• Viskozita	15 ± 1 s (Ford č. 4 / Nr. 4, 20 °C)
• Sušina podľa hmotnosti	27 ± 1 %
• VOC	675 g/l
• Obsah zinku	4 % v suchej vrstve
• Lesk pri 60°	Kovový vzhľad
• Výdatnosť	520/400 ml: 2 m²
• Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 10 min; úplne: 15 min; pretieranie po 30 min
• Teplota aplikácie	10–35 °C
• Odporúčaná hrúbka	40–50 µm
• Tepelná odolnosť náteru	do 100 °C
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	4 bar / 20 °C; 7–8 bar / 50 °C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	10 rokov

6. Návod na použitie

Povrch musí byť čistý a suchý. Drôtenou kefou odstráňte hrdzu a okuje, mastnotu rozpúšťadlom. Po zaznení guľôčky nádobu 1 minútu pretrepávajte. Z 20–25 cm striekajte tenké rýchle krížové vrstvy, medzi nimi nechajte niekoľko minút schnúť. Po použití nádobu otočte a striekajte, kým nevychádza iba plyn.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.



*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com