TECHNICKÝ LIST

FARBA NA NÁRAZNÍKY

1. Opis

Dvojúčelový PintyPlus Auto Bumper: základný náter a matná farba. Chráni, opravuje a obnovuje plastové diely vozidiel, napríklad nárazníky, spojlery a lišty. Hladký variant vytvára hladký povrch, štruktúrovaný variant obsahuje jemné častice na nerovný povrch.

2. Vlastnosti

- Výborná priľnavosť
- Vysoká krycia schopnosť
- Dobrá stálosť farby
- Výborná odolnosť v exteriéri
- Vysoká pevnosť a pružnosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Odoláva teplotám do 12°C
- Bez olova a chromátov
- Emisie do vnútorného ovzdušia (*)

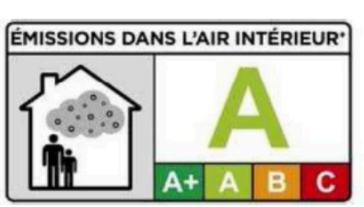

Informácie o úrovni emisií prchavých látok do vnútorného ovzdušia vyjadrujú riziko toxicity pri vdýchnutí na stupnici od A+ (veľmi nízke emisie) po C (vysoké emisie).

3. Odporúčané použitie

Na ochranu, opravy a obnovu plastových dielov automobilov so vzhľadom podobným neošetrenému plastovému nárazníku. Možno ho použiť ako priľnavý základ pred lakovaním alebo ako podkladový náter zlepšujúci priľnavosť ďalších vrstiev.

4. Balenie

Farby: hladká čierna BL104; štruktúrovaná čierna BT104
Sprej: 520cc/400ml

5. Technické parametre

• Druh	Modifikovaná alkydová živica
• Pigmenty	Pigmenty s vysokou svetlostálosťou
• Rozpúšťadlá	Aromatické rozpúšťadlá a ketóny
• Hnací plyn	Uhľovodíky s vysokým obsahom C3 a C4
• Hustota	0,98 ± 0,02 gr./cc (podľa farby)
• Viskozita	18–20 sec. (Ford Nr. 4, 20°C)
• Sušina podľa hmotnosti	33 ± 5 % (teoretická hodnota)
• VOC	613 ± 10 gr./l (podľa farby)
• Lesk pri 60°	<5
• Výdatnosť	520/400ml: 2 m² podľa podkladu
• Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 1 h Úplne: 2 h Pretieranie: Pred 1 h alebo po 48 h
• Teplota aplikácie	10–35°C
• Tepelná odolnosť náteru	Odporúčaná do 120°C
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	3–4 bars / 20°C; 6–7 bars / 50°C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	10 rokov

6. Návod na použitie

Povrch musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek nečistôt. Na optimálny vzhľad povrch vopred pripravte vhodným základným alebo tesniacim náterom. Nádobu dôkladne pretrepávajte 1 minútu. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm v tenkých rýchlych vrstvách, najprv vodorovne, potom zvisle. Na rovnomerný vzhľad bez stekania odporúčame dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej. Na konci aplikácie otočte nádobu dnom nahor a striekajte, kým nevychádza iba plyn.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.



*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com