TECHNICKÝ LIST

GALVAZINC — STRIEBORNÁ/ZLATÁ


1. Opis

Protikorózny sprejový základný náter z lamelového zinku, hliníka, živíc a prísad. Vytvára výdatný ochranný náter na kovoch s hladkým, rovnomerným a lesklým vzhľadom.

2. Vlastnosti

- Vysoká odolnosť proti korózii
- Rýchle schnutie
- Výborná odolnosť v exteriéri
- Vysoká tvrdosť a pružnosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Lesklý konečný vzhľad
- Bez chlórovaných rozpúšťadiel
- Emisie do vnútorného ovzdušia (*)

Informácie o úrovni emisií prchavých látok do vnútorného ovzdušia vyjadrujú riziko toxicity pri vdýchnutí na stupnici od A+ (veľmi nízke emisie) po C (vysoké emisie).

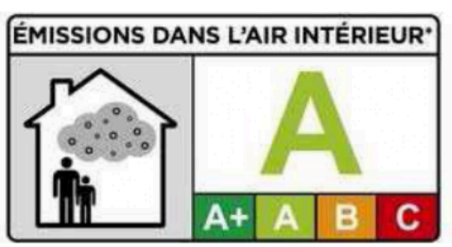

3. Odporúčané použitie

Na ochranu kovových konštrukcií, plotov, kontajnerov a zvarov proti korózii. Vhodný na opravy pozinkovaných dielov a železničných zariadení i retuše po zváraní. Výborne priľne aj na nepórovité podklady; do interiéru aj exteriéru.

4. Balenie

Farby: lesklá sivá a lesklá zlatá
Sprej: 520cc/400ml

5. Technické parametre

• Druh	Termoplastická akrylátová živica
• Pigmenty	Lamelový zinok a hliník a/alebo bronz
• Rozpúšťadlá	Ketóny
• Hnací plyn	DME
• Hustota	0,92 ± 0,01 gr./cc
• Viskozita	15 ± 1 sec. (Ford Nr. 4, 20°C)
• Sušina podľa hmotnosti	27 ± 1 % (teoretická hodnota)
• VOC	675 gr./l
• Lesk	Kovový vzhľad
• Výdatnosť	520/400ml: 2 m² podľa podkladu
• Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 10 min. Úplne: 15 min. Pretieranie: Po 30 min.
• Teplota aplikácie	10–35°C
• Odporúčaná hrúbka	40–50 microns
• Tepelná odolnosť náteru	Odporúčaná do 100°C
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	4 bars / 20°C; 7–8 bars / 50°C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	10 rokov

6. Návod na použitie

Povrch musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek nečistôt. Hrdzu a okuje odstráňte drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Po zaznení miešacej guľôčky nádobu 1 minútu dôkladne pretrepávajte. Striekajte zo vzdialenosti 20/25 cm v tenkých, rýchlych krížových vrstvách. Medzi vrstvami nechajte niekoľko minút schnúť. Na konci aplikácie otočte nádobu dnom nahor a striekajte, kým nevychádza iba plyn.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.





*For Italy. Environmental labeling with the requirements for

*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com