TECHNICKÝ LIST

ŽIARUVZDORNÁ FARBA

1. Opis

Sprej na ochranu a dekoráciu kovových povrchov, ktoré musia odolávať vysokým teplotám v interiéri aj exteriéri.

2. Vlastnosti

- Odoláva vysokým teplotám
- Vysoká krycia schopnosť
- Rýchle schnutie
- Výborná priľnavosť
- Vysoká tvrdosť a pružnosť
- Výrazný dekoratívny efekt
- Veľmi jednoduchá aplikácia a pretieranie

Emissi• Emisie do vnútorného ovzdušia (*) ès faibles émissions »



•Informácie o úrovni emisií prchavých látok do vnútorného ovzdušia vyjadrujú riziko toxicity pri vdýchnutí na stupnici od A+ (veľmi nízke emisie) po C (vysoké emisie).

3. Odporúčané použitie

Na železo a oceľ, plechy, horúce potrubia, kachle, kotly, grily a výfuky. Pre priemysel, domácich majstrov a remeslá v interiéri aj exteriéri.

4. Balenie

Farby: sivá A150; čierna A104
Spreje: 520cc/400ml a 270cc/200ml

5. Technické parametre

• Druh	Silikónové živice
• Pigmenty	Anorganické a metalizované pigmenty

• Rozpúšťadlá	Aromatické rozpúšťadlá
• Hnací plyn	DME a uhľovodíky C3/C4
• Hustota	0,98 ± 0,02 gr./cc
• Viskozita	11 ± 1 sec. sivá / 24 ± 2 sec. čierna (Ford Nr. 4, 20°C)
• Sušina podľa hmotnosti	26 ± 2 % (teoretická hodnota)
• VOC	660 ± 30 gr./l
• Lesk	Kovový vzhľad
• Výdatnosť	520/400ml: 2 m² 270/200ml: 1 m² podľa podkladu
• Čas schnutia pri 20 °C	Povrchovo: 30 min. Úplne: 1 h Pretieranie: Po 30 min.
• Odporúčaná hrúbka	2 vrstvy, 25–30 mikrónov
• Teplota aplikácie	10–35°C
• Tepelná odolnosť náteru	650°C strieborná / 550°C čierna
• Horľavosť	Mimoriadne horľavý
• Tlak	4 bars / 20°C; 7–8 bars / 50°C
• Čistenie	Čistiaci rozpúšťadlový sprej
• Skladovateľnosť	>10 rokov

6. Návod na použitie

Povrch musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek nečistôt. Dobre priľnavý starý náter jemne prebrúste, zle priľnavý odstráňte. Hrdzu a okuje odstráňte drôtenou kefou, mastnotu rozpúšťadlom. Po zaznení miešacej guľôčky nádobu 1 minútu dôkladne pretrepávajte. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm v tenkých, rýchlych krížových vrstvách. Medzi vrstvami nechajte niekoľko minút schnúť. Po aplikácii teplotu povrchu zvyšujte postupne. Na konci aplikácie otočte nádobu dnom nahor a striekajte, kým nevychádza iba plyn.

7. Bezpečnosť

Nádoby majú príslušné bezpečnostné označenia, ktorých pokyny treba dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

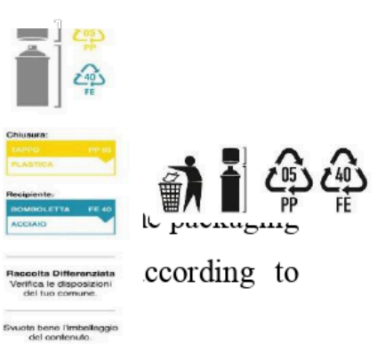

*Pre Taliansko: Environmentálne označenie identifikuje obalový materiál a uľahčuje zber, opätovné použitie a recykláciu podľa legislatívneho dekrétu č. 116 z 3. septembra 2020.

Informácie v tomto technickom liste vychádzajú z laboratórneho výskumu a praktických skúseností. Keďže výrobok sa často používa v podmienkach mimo našej kontroly, pri nesprávnej aplikácii a použití nemôžeme zaručiť výsledok.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com