




ARDEX A 828

Vyhlazovací stěrková hmota a spárovací tmel

- Vytvrzuje v jakékoliv síle vrstvy kontinuálně
- Nepropadá se
- Zůstává bez trhlin
- Velmi dobře brousitelná

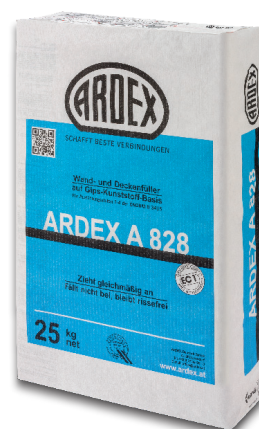

Oblast použití:

Interiér. Stěna, strop.

- vyhlazení povrchů stěn a stropů na cementové a sádrové omítky a hrubé zdivo
- vyplnění trhlin, děr, štěrbin a spár na sádrových, sádrovláknitých, prefabrikovaných stropech a stropech z porobetonu
- upevňování držáků pro armatury, instalace a pod
- k vytváření povrchů ve stupni kvality Q1-Q4 dle platných směrnic na sádrokartonových a sádrovláknitých deskách

Druh výrobku:

Bílý prášek na bázi sádry a umělohmotných pryskyřic.

Rozmícháním s vodou vzniká vláčná pastózní malta, která po vytvrzení drží na všech drsných površích stěn a stropů, jako je zdivo, beton, porobeton, sádrové nebo cementové omítky nebo stavební desky. ARDEX A 828 má vysokou plnicí schopnost, nepropadá se a lze jej plynule nanášet i v několikacentimetrových vrstvách v jednom pracovním kroku.

ARDEX A 828 je difuzně otevřený vhodný podklad pro nátěrové hmoty, tapety a pojiva.

Zpracování:

K rozmíchání 25 kg prášku ARDEX A 828 potřebujeme cca. 13 L vody. Po krátké době odstátí cca 1 minutu a opětovném promíchání získáme pastózně smetanovou hmotu, kterou lze po dobu cca. 30 minut lehce zpracovávat. Stěrka zavádá během doby zpracovatelnosti stejnoměrně, aniž by se ve spárách, dírách a puklinách propadala. Díky tomu povrch zůstává bez prasklin. K vytvoření hladké plochy provedeme po zavadnutí přestěrkování, nebo stejnoměrným zvlhčením plochy molitanem a následným stáhnutím hladítkem po dobu asi cca. 15 minut.

ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

	
0432	
ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Straße 40 A-3382 Loosdorf Austria	
08	
56130	
EN 13963:2005/AC:2006	
ARDEX A 828 Spárovací tmel po tmelení SDK bez použití pásek EN 13963:4B	
Pevnost v ohybu:	> 400 N
Reakce na oheň:	A1



Výrobce certifikován
dle EN ISO 9001 a
EN ISO 14001

ARDEX A 828

Vyhlažovací stěrková hmota a spárovací tmel

V případě pochybností proveďte zkoušku.

Pro následné nátěry či lepení musí být nanesená vrstva proschlá. Přednátěry nebo zpevňující nátěry nejsou téměř nikdy nutné. Abychom však předešli nestejnoměrné savosti a schnutí na opravovaných plochách, je při horším krytí barev vhodné tyto plochy předem napenetrovat. ARDEX A 828 zpracovávejte při teplotách nad +5°C. Nižší teploty pracovní dobu prodlužují, vyšší zkracují.

Příprava podkladu:

Podklad musí být drsný, suchý, pevný, zbavený prachu, nečistot a jiných materiálů. Tapety, nepevně nebo slabě propojené nátěry a uvolněné omítky je třeba odstranit. Barvy, laky, linkrusty, latexové barvy a podobně nesavé podklady je nutné předem zbavit vosku, oleje a mastnoty.

Podklad	bez penetrace	s penetrací
Porobeton	✓	
Beton		ARDEX P51 ARDEX P52
Cihlové zdivo	✓	
Sádrokarton	✓	
Pískovec	✓	
Sádrové stěrky	✓	
SDK a sádrovláknité desky	✓	
Cementovláknité desky	✓	
OSB desky ÖNORM EN 300		ARDEX P82
Dřevotřísky P4 - P7		ARDEX P51 ARDEX P52 ARDEX P82
Obklady a dlažby		ARDEX P4 ARDEX P82
Přírodní kámen		ARDEX P4 ARDEX P82
Akrylové laky a alkydové nátěry a syntetické barvy		ARDEX P4 ARDEX P82
Voděodolné, oteruvzdorné a omyvatelné matné disperz. barvy		ARDEX P4 ARDEX P82
Latexové barvy		ARDEX P4 ARDEX P82
Minerální drásané omítky	✓	
sk. 2 vápenocementová malta	✓	
sk. 3 cementová malta	✓	
sk. 4 sádrová malta	✓	
Umělohmotná omítka		ARDEX P4

Typ z praxe:

K broušení povrchu ARDEX A 828 doporučujeme brusivo o zrnitosti 180-240 firem MIRKA a FESTOOL.

Technická data dle kvalitativní normy :

Záměsný poměr:	cca. 13 l vody : 25 kg prášku odpovídá cca. 1 obj.d. vody : 2 obj.d. prášku
Váha sypké malty:	cca. 1,0 kg/l
Váha namíchané směsi:	cca. 1,5 kg/l
Spotřeba materiálu:	cca. 1,0 kg prášku na m ² a 1mm pro
kvalitu povrchu	Spotřeba v kg/m ²
Q1	0,3
Q2	0,1
Q3	0,2
Q4 celoplošné přestěrkování na mm	1,0
Doba zpracovatelnosti (+20 °C):	cca. 30 minut
Natěračské a tepetářské práce:	po vyschnutí
Pevnost v tlaku:	po 28 dnech cca. 9 N/mm ²
Pevnost v tahu při ohybu:	po 28 dnech cca. 4 N/mm ²
Hodnota pH:	cca. 8
Balení:	Pytel 25 kg netto; Pytel 12,5 kg netto; Pytlík 5 kg netto, baleno po 4 ks
GISCODE:	CP1 - stěnová stěrka na bázi kalciumsulfátu, bez označení
EMICODE:	EC 1 ^{PLUS} – velmi nízké emise ^{PLUS}
Spárovací jemná stěrka, typ 4 B, dle EN 13963	nehořlavá látka, třída A1, dle EN 13501, díl 1
Označení dle GHS/CLP:	žádné
Označení dle ADR:	žádné
Skladování:	V suchých prostorech cca 12 měs. v originálním uzavřeném balení.