

TECHNICKÝ LIST



Značkovací vozík Speedliner - BA ZVS

VLASTNOSTI:

Materiál: polyvinylchlorid
Barva: černá
Hmotnost: 12,13 kg
Typ kol: plná pevná: 4 ×

POPIS VÝROBKU:

Základem soupravy je aplikační vozík z tvrzeného PVC na čtyřech pevných nebo nafukovacích kolech. Je opatřen přestavitelnou směrovou šipkou, zásobníkem na náhradní spreje a rukojetí se spouštěcím mechanismem. Do zásobníku lze umístit dva používané spreje a čtyři zásobní. Při značení je možno použít postřík jedním nebo dvěma spreji najednou pro zvýšení výraznosti značení. Rukojeť se může přimontovat do polohy pro praváky i pro leváky.

POUŽITÍ:

Aplikační vozík umožňuje vytváření stejnoměrných barevných pruhů o šířce 4 až 12 cm. V případě obtížně přístupného prostoru, například poblíž zdí nebo překážek, vozík umožňuje i stranové značkování. Použití aplikačního systému je bezpečné a zdravotně nezávadné.

UPOZORNĚNÍ:

Tento typ je vhodný pro značení povrchů bez výrazných povrchových nerovností.

V Praze dne 11. 10. 2018

ZNAČKOVACÍ VOZÍKY

Speedliner² Air a Speedliner

Návod k montáži



**Speedliner Air
BA ZVSA**

**Speedliner
BA ZVS**


Příslušenství

- 1 x značkovací vozík včetně rukojeti
- 1 x naváděcí ryska (šipka)

Návod k montáži



Přehled jednotlivých dílů.

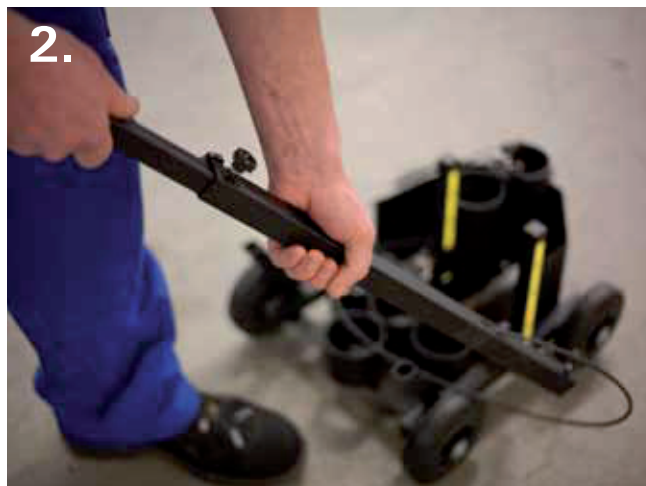

Poskládejte dohromady rukojeť a pořádně přišroubujte.



Přišroubujte rukojeť k vozíku pomocí šroubu.



Upevněte naváděcí rysku k přední části vozíku.



Rozprašovací jednotku můžete upravit (nastavit) pomocí šroubu. Stupnice Vám pomůže při nastavení požadované šířky (nastříkané) čáry.




Rozprašovací jednotku můžete přemístit na levou, nebo pravou stranu (umožňuje bezproblémové stříkání čar kolem hůře přístupných míst např. paletových regálů apod.).




Jestliže chcete vyznačovat čáry blízko zdí, regálů apod., připevněte rozprašovací jednotku pomocí šroubu na požadovanou pozici vlevo, nebo vpravo.



Při vložení spreje je nutno dbát aby tryska spreje zapadla přesně do určeného výřezu.

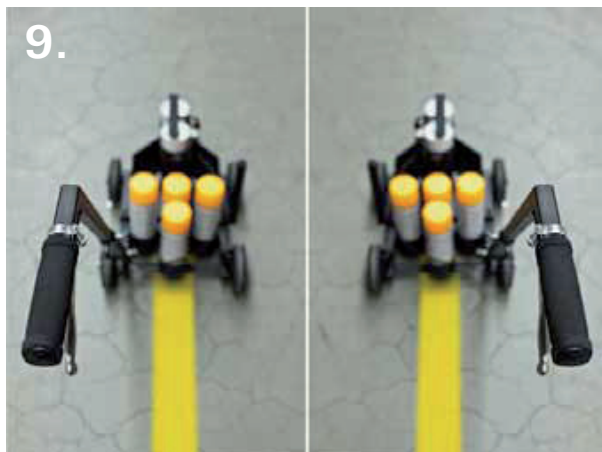

Rukojeť lze připevnit pro leváky nebo praváky.

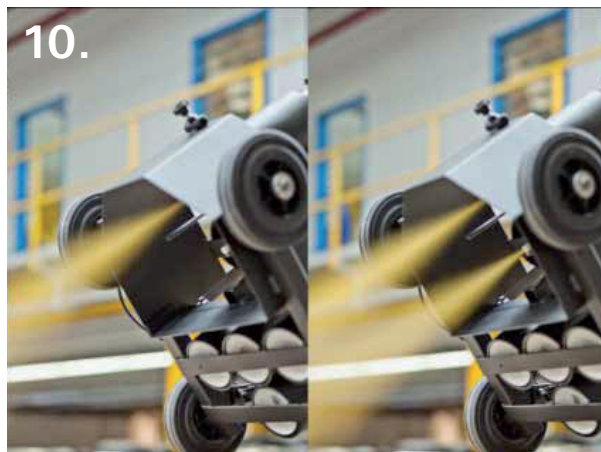

Stříkání je možné jedním nebo dvěma spreji (docílíte silnější vrstvy nastříkané čáry).

Volitelné možnosti



Pro obzvlášť ostré hrany (okraje) použijte lištu ostré čáry, vhodnou pouze do značkovacího vozíku Speedliner² Air (BA ZVSA)

Lišty ostré čáry pro Speedliner² Air

BA SZV1	lišta ostré čáry 12 cm
BA SZV2	lišta ostré čáry 10 cm
BA SZV3	lišta ostré čáry 7,5 cm

Tipy

- Zkušební nástřik je důležitý.
- Stupnice slouží jen pro orientaci.
- Použijte křídovou čáru pro předběžné vyznačení.
- Bezbarvý ochranný lak (BA 5A3AE) chrání při vysokém mechanickém zatížení.